



現場住所：愛媛県西条市 [MAP](#)
 物件名：新川雨水幹線整備工事
 納入年月：2021年4月

納入製品：FAボックス
 (斜角大型ボックスカルバート)
 納入寸法：(B)9000 x (H)2500 x (L)1158
 斜角90°
 納入数量：L=7m (6組)



WEB カタログ



施工前




施工後



頂版スラブの据付



隅角部ループ筋

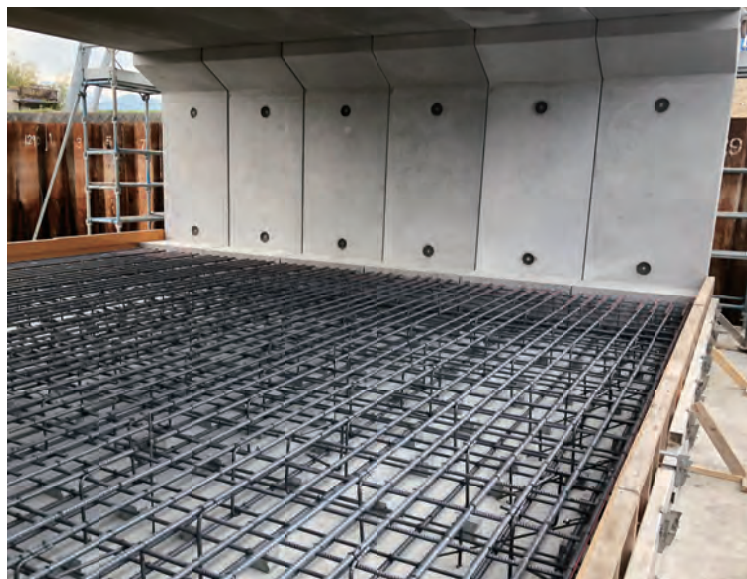

底版配筋状況



据付完了

FAボックス（斜角大型ボックスカルバート）

NETISの活用促進技術に指定されました【QS-110006-VE】

3分割されたPCa部材と現場打ちコンクリートを併用した大断面ボックスを構築する工法で、工期短縮、省人化を可能としました。頂版、側壁を分離構造（セグメント化）することで、斜角を有する現場への標準対応も可能となりました。隅角部はループ筋により一体化されています。

隅角部詳細図

