



現場住所：香川県善通寺市
物件名：中谷川河川改修工事(橋梁工)
納入年月：2021年3月

納入製品：FAボックス
(斜角大型ボックスカルバート)
納入寸法：(B)8000 x (H)2000 x (L)1000
斜角60°
納入数量：L=10m (10組)



WEB カタログ



施工前



施工後



側壁ブロックの据付



頂版スラブの据付



据付完了




施工後

FAボックス（斜角大型ボックスカルバート）

NETISの活用促進技術に指定されました【QS-110006-VE】

3分割されたPCa部材と現場打ちコンクリートを併用した大断面ボックスを構築する工法で、工期短縮、省人化を可能としました。頂版、側壁を分離構造（セグメント化）することで、斜角を有する現場への標準対応も可能となりました。斜角60°まで対応可能です。

斜角比較図

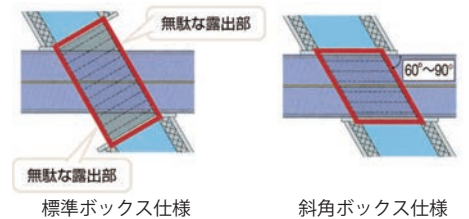

標準ボックス仕様

斜角ボックス仕様