



(仮称)泉こども園菰池改修工事


兵庫県の南部に位置し、姫路のベッドタウンとしての性格が強い加西市にある保育園近くの菰池改修工事が行われました。


従来の現場打ち擁壁に比べて大幅な工期短縮や省力化が図られるプレキャストL型擁壁で、道路擁壁・造成工事に使用できる【GLウォール嵩上げ緊張タイプ】をご採用いただきました。

■土木




webカタログもご覧下さい

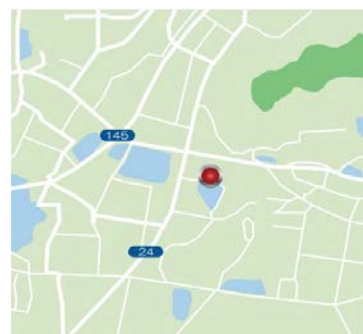

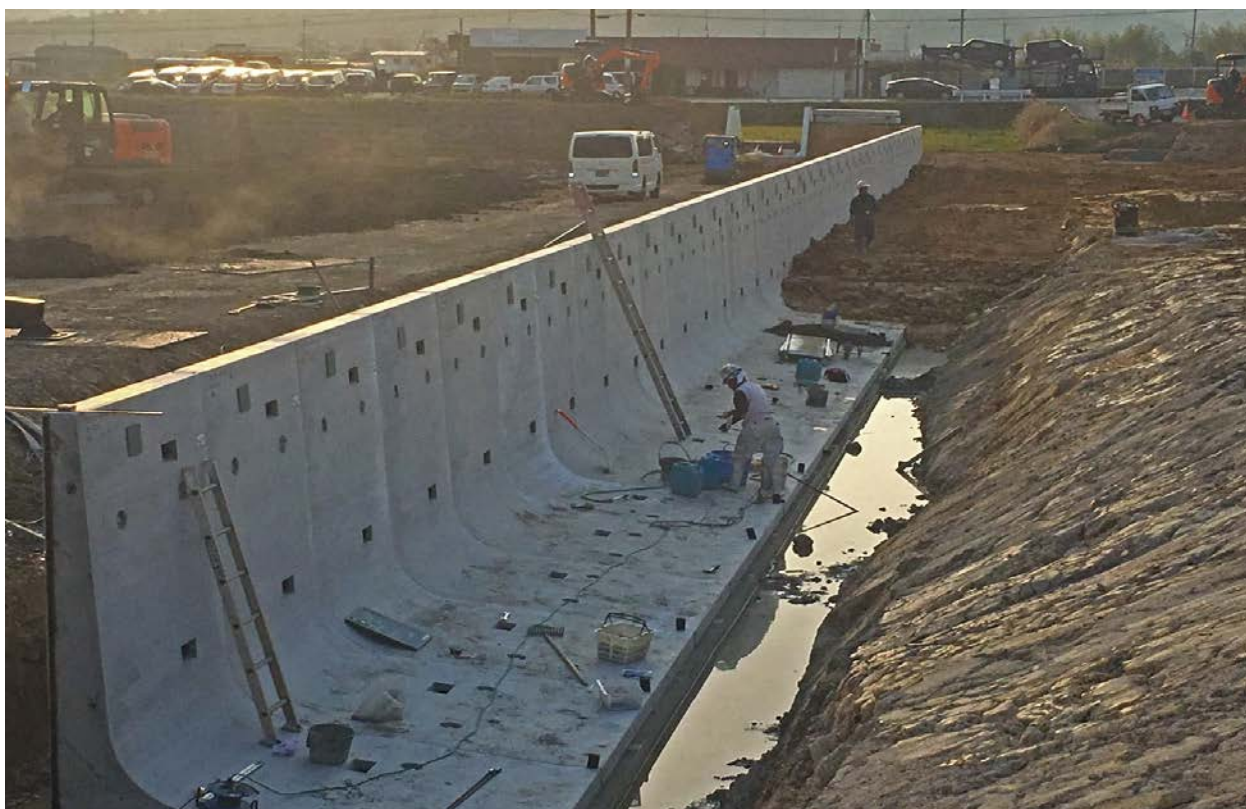

(仮称)泉こども園菰池改修工事

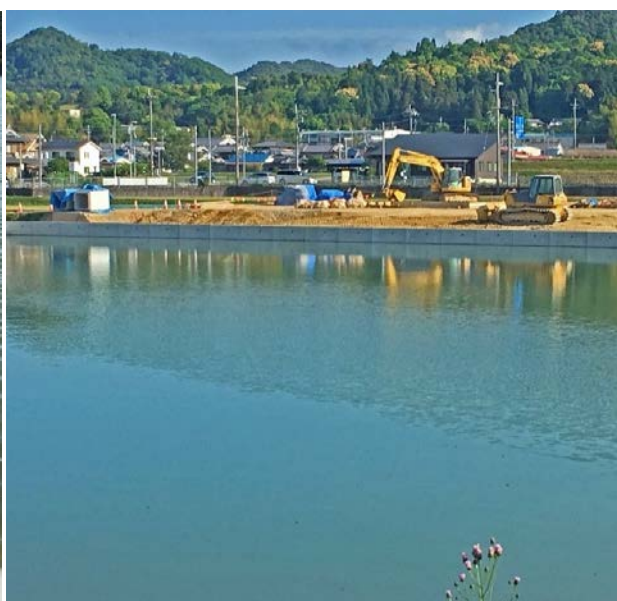

従来の現場打ち擁壁に比べて大幅な工期短縮や省力化を図ることができるプレキャストL型擁壁で、道路擁壁や造成工事に使用可能です。



- 擁壁天端に歩道用ガードパイプ(P種、転落防止用)埋込み用穴が付いている「タイプ1(P型)」と道路擁壁や造成工事にご使用いただける「タイプ2(S型)」そして縦断勾配の変化や厳しい設計条件等に適応する「タイプ3」「タイプ4」という多種から用途によってお選びいただけます。
- 擁壁高さは1.0mから5.0mまで、0.25m間隔で規格化しているので、経済的な断面が選択できます。
- 車道端にも使用できますが、ガードレールを直接取り付けことはできませんのでご注意ください。



施工例

現場住所 兵庫県加西市
施主名 加西市
竣工年月 2019年6月

納入製品 GLウォール嵩上げ緊張タイプ
数量 H=3000 L=2000 46基